

## Technisches Datenblatt Isolator 50 M 12

Bezeichnung	Gewicht [kg/St.]	Biege- festigkeit [kN]	Zug- festigkeit [kN]	Prüf- spannung [V~]	Prüf- spannung [V=]	Dreh - moment [Nm]	H x D x h1 [mm]	SW [mm]	ØF [mm]
ISO 50M12	0,130	9	30	2000	1500	60	50 x 42 x 15	50	12



Betriebstemperatur -40° C bis +130° C

Selbstverlöschend gemäss UL 94 VO

Halogenfrei

RoHS

Farbe: Rot

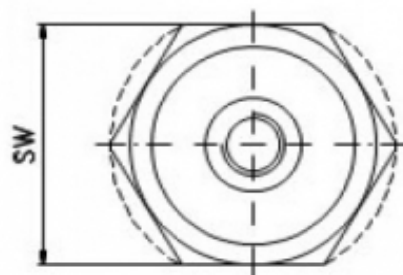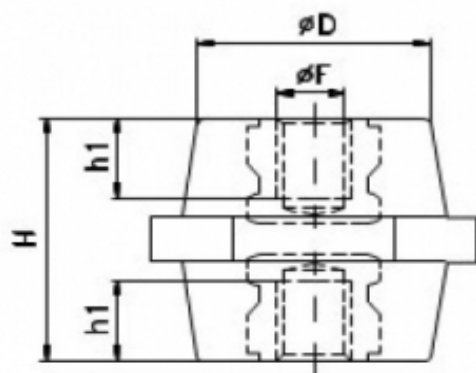

**Lagerabverkauf: 650Stk.**

\*nur solange der Vorrat reicht

**Anfragen / Bestellungen richten Sie bitte an:**

H.-J. Ehrlich KG

Rheingaubogen 10

65239 Hochheim am Main

Tel. 069/860066-0

Fax 069/860066-30

[vertrieb@ehrllich-kg.de](mailto:vertrieb@ehrllich-kg.de)

[www.ehrllich-kg.de](http://www.ehrllich-kg.de)