

Technisches Datenblatt Isolator 50 M 12

Bezeichnung	Gewicht [kg/St.]	Biege- festigkeit [kN]	Zug- festigkeit [kN]	Prüf- spannung [V~]	Prüf- spannung [V=]	Dreh - moment [Nm]	H x D x h1 [mm]	SW [mm]	ØF [mm]
ISO 50M12	0,130	9	30	2000	1500	60	50 x 42 x 15	50	12



Betriebstemperatur -40° C bis +130° C

Selbstverlöschend gemäss UL 94 VO

Halogenfrei

RoHS

Farbe: Rot

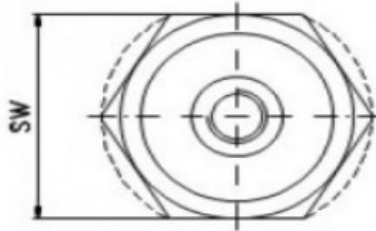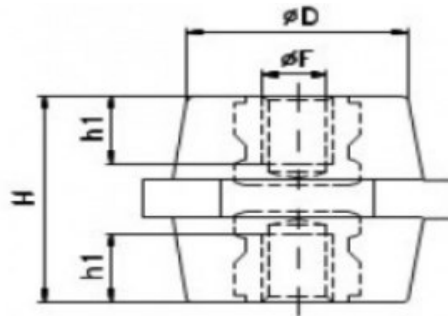

Lagerabverkauf: 650Stk.

*nur solange Vorrat reicht

Anfragen / Bestellungen richten Sie bitte an:

Ehrlich GmbH & Co. KG

Rheingaubogen 10 65239 Hochheim am Main

Tel. 069/860066-0

vertrieb@ehrich-kg.de

www.ehrlich-kg.de

